


Kaneda 金田淋浴壓力桶 使用說明暨保固書

組合示意

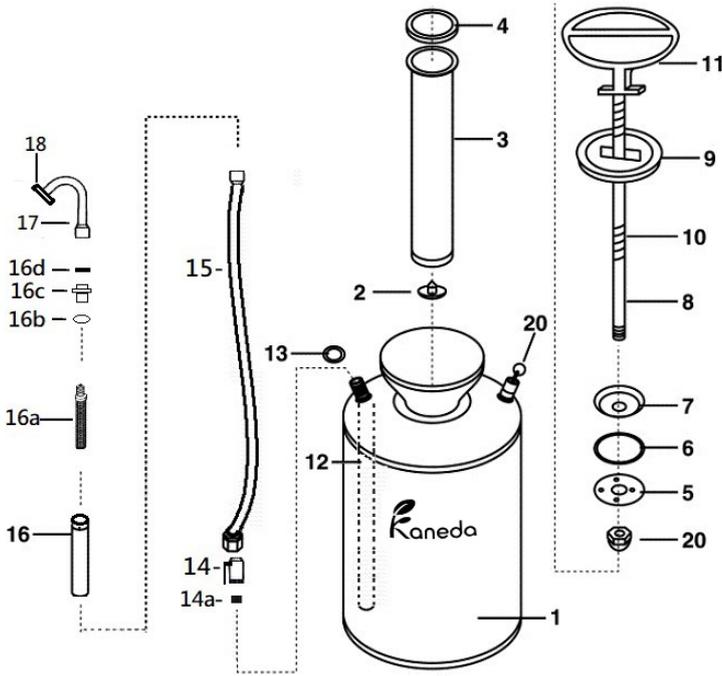

注意:可外部充氣機型,請勿加壓超過 4kg/cm²

保固說明:

購買日:_____年____月____日

商品編號:CHC-12T

銷售商:_____

(以上修改或未蓋章無效)


保固期:1年。保固範圍

- 1.非人為因素損壞。
- 2.耗材,天災,不可抗力因素不在此限。


使用暨保養說明

- 1.加壓不順暢時,請於 9 號中央長孔處入油(一般潤滑油質即可)
- 2.用畢請拉起安全閥 no.20,確保無殘留壓力
- 3.用後清水清洗,勿長時間浸泡。
- 4.須預留 20%的空間以便空氣壓縮,水面需高於溫度計最上方位置。
- 5.旋轉 18 號前端可調整花灑,注意:旋轉為最開散花灑後勿再用力緊迫否則會無法再調回來。


1.逆時針轉開打氣組

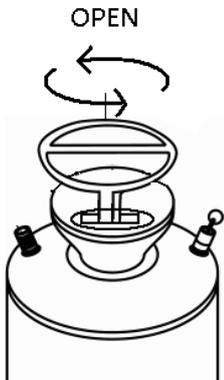


2.取出打氣組

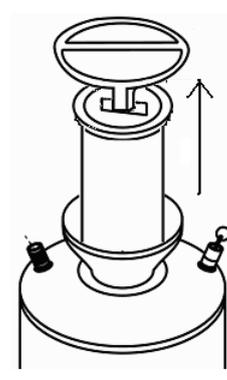


3.裝入溶液至 8 分滿

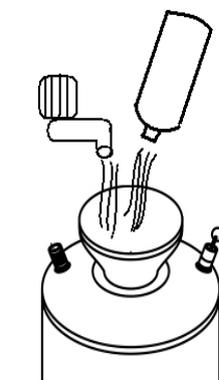


4.放回打氣組

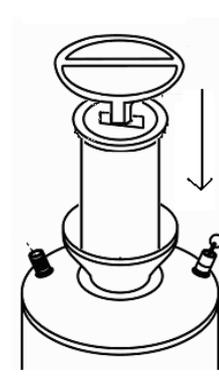

5.順時針平穩轉進卡榫

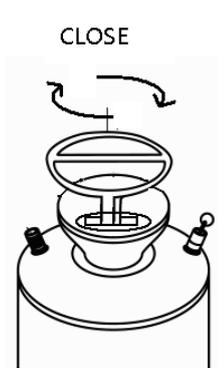


6.產品組合後,壓下握把逆時針旋轉 90 度鬆開握把



7.開始蓄壓,約 30-50 下至難以蓄壓為止






8.對準中心長方孔下壓,順時針旋轉 90 度,固定握把後始可作業



加熱器注意事項

請依下列組合示意圖組裝加熱架

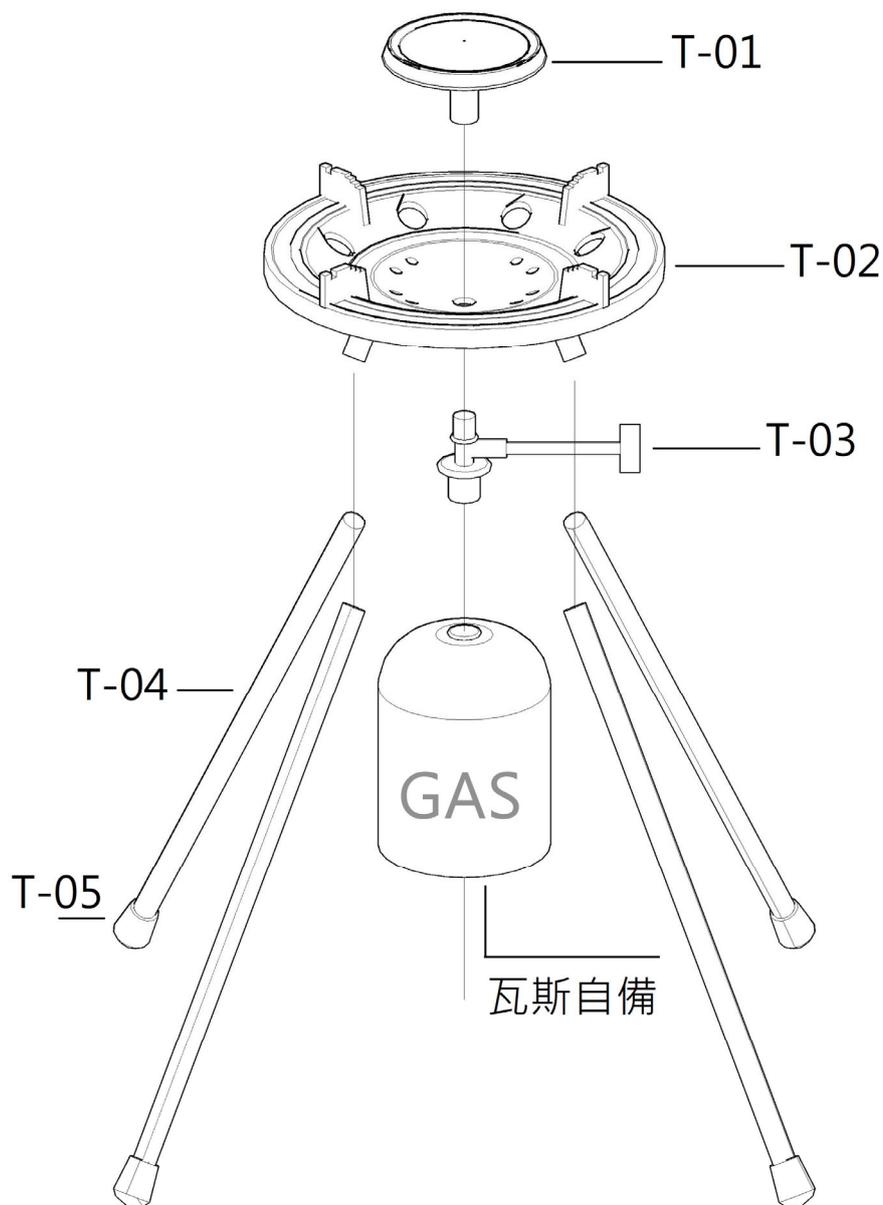

注意事項:在您未詳細閱讀本注意事項前,請勿操作本產品,未依規定使用造成意外恕不負責。

1. 本製品需 18 歲以上成人於操作前詳細閱讀並理解本說明書後才可使用,嚴禁未成年操作。
2. 將 T-03 閥門安裝於瓦斯罐時會有少許瓦斯外流,應動作迅速鎖上並嚴禁周遭任何菸火。
3. 嚴禁空桶乾燒,否則將導致零件損壞。
4. 加熱時請暫時將打氣筒、淋浴管卸除以免接近火源而熔蝕;加熱時也應在旁看顧以免意外。
5. 使用(存放)本產品時,務必遠離孩童以避免一切燒燙傷風險。
如遇事故請依沖、脫、泡、蓋、送處置作為並盡速送醫。
6. 加熱後之整體加熱架包含四支腳架都會呈現高溫狀態,務必確認已經降溫再行碰觸、拆解。
7. 未用完的瓦斯罐應連同調節閥(T-03)一起拆卸保存以免瓦斯外洩。(即 T-03 與瓦斯罐不拆卸)
8. 本製品加壓請勿超過 4kg/cm²,加熱請勿超過 60 度,溫度顯示為上限值時,應立即停止加熱,否則產品可能損壞。